

# 熱風循環式乾燥機

## SLM-Yシリーズ

### ツインドライオーブン

最高温度 200℃ 常用温度 180℃


スリムでダブルタイプ(2室式)乾燥機 1台で2台分の便利さがメリットです

#### 特長

多種多様成形時代にマッチした材料乾燥機です。スリムで立形2室タイプで設置スペースを取りません。各室別温度コントロールが可能ですから2種類の成形材料が完全別温度で乾燥が可能です。また、電源投入タイマーも別になっているので少量乾燥には1室で使用できますから省エネルギー運転になります。

#### ★オプション

- 室内をステンレス製で製作可能です。
- ハニカム除湿機をセットできます。  
最高-25℃の低露点に相当する極めて乾いた空気を器内に送り込み、乾燥する事ができます。

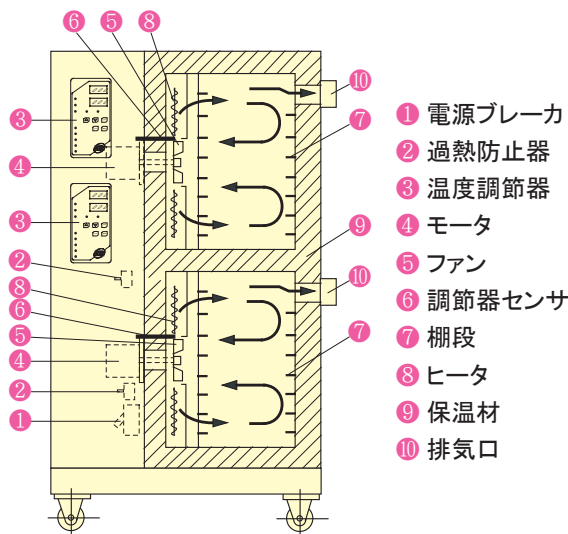

SLM2-Y70

#### 仕様

●電源200V3相

項目 型式	器内寸法 mm (幅×奥×高)	モーター (W)	ヒーター (kW)	扉 (枚)	棚 (段棒)	仕込量 約(kg)	外形寸法 mm (幅×奥×高)	質量 (kg)	電気設備容量 (ブレーカ)(A)
SLM-Y30	350×400×400	250×2	1.7×2	2	5×2	15×2	900×620×1,240	150	20
SLM-Y50	350×400×600	250×2	2.3×2	〃	8×2	25×2	900×620×1,660	195	20
SLM-Y70	460×600×460	250×2	2.8×2	〃	6×2	35×2	1,000×820×1,380	215	30
SLM-Y100	460×600×600	250×2	3.3×2	〃	8×2	50×2	1,000×820×1,660	250	30

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。

■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

**KKR** 荻野加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

2018, 10