

NEW

スーパードライヤユニット使用

高分子膜式除湿乾燥機

SLM-SU series



KATO-RIKI

高分子膜式除湿乾燥機 SLM-SUseries

特長

- 多種多様成形にマッチした材料乾燥機です。
- 縦型2室でスリムとなっている為設置スペースが大幅に減少します。
- 材料バットの出し入れも段棒方式によりスムーズに行えます。
- スーパードライヤユニットにより露点「-40℃」の除湿エアにより効率の良い乾燥を実現します。
- 器内ステンレス製(SUS430)
- オプション 露点-60℃対応機も製作可能です。



SLM-SU70




器内棚段



スーパードライヤユニット

露点性能曲線

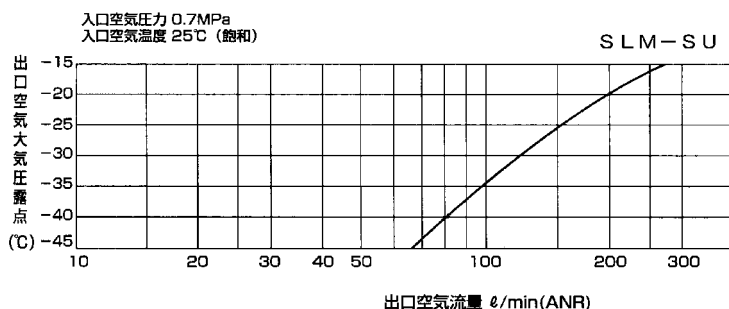

仕様

●電源 200V 3相 ●最高温度 200℃ ●扉は2枚

項目	型式	SLM-SU30	SLM-SU50	SLM-SU70	SLM-SU100
器内寸法(幅×奥×高さ)	mm	350×400×400	350×400×600	460×600×460	460×600×600
材料受皿寸法(幅×奥×高さ)	mm	320×380×50		430×580×50	
モータ	w	250×2			
ヒータ	kw	1.7×2	2.3×2	2.8×2	3.3×2
棚(段棒)	段	5×2	8×2	6×2	8×2
仕込量	kg	15×2	25×2	35×2	50×2
入口空気流量	ℓ/min(ANR)	130			
出口空気流量	ℓ/min(ANR)	80			
パージ流量	ℓ/min(ANR)	50			
必要圧縮機電力	kw	1.5			
外形寸法(幅×奥×高さ)	mm	900×620×1,240	900×620×1,660	1,000×820×1,380	1,000×820×1,660
製品質量	kg	170	230	250	290
必要電気容量	A	20		30	

注) 入口空気圧力: 0.7MPa時

※本機はコンプレッサエアを使用します。(130ℓ/min ANR) 0.4MPa以上

KKR 荻野加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com