

THERMO MASTER



プラスチック成形合理化機器メーカー



本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4

TEL: (049)261-1793 FAX: (049)261-5681

Email: main@katoriki.com http://www.katoriki.com

本社営業部 Email: trade@katoriki.com

長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 ☎(0268)82-7600(代) FAX(0268)82-7109

静岡営業所 静岡県焼津市塩津 74-8 ☎(054)628-4700(代) FAX(054)627-9500

名古屋営業所 愛知県春日井市大留町 7-5-9 ☎(0568)51-5730(代) FAX(0568)51-6901

大阪営業所 大阪府高槻市土室町 2-4 ☎(072)692-8825(代) FAX(072)692-8111


- ◆当社製品は万全を期して制作していますがご使用の際、説明書をよく読んでから、間違いのないように使用して下さい。
- ◆本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。
- ◆カタログ以外の特種仕様、改造も行います。



KATO-RIKI

金型温度調節機 KRM.KR シリーズ

使用温度帯

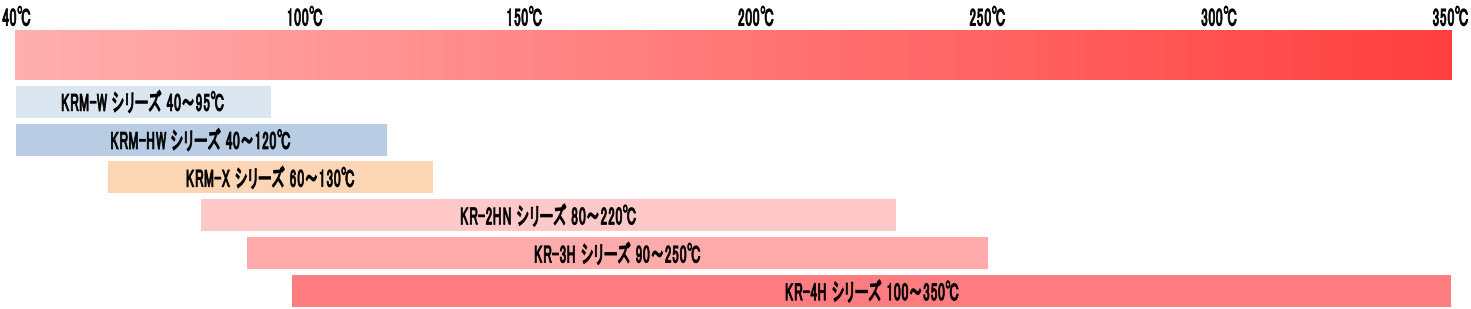

KRM-W3F



KRM-HW3



KRM-X3F II



KR-2HN-6



KR-3H-9 II



KR-4H-12

項目 Item 型式 Model	最高温度(℃)	タンク容量(L)		ヒーター(kw)	ポンプ (50/60Hz)			媒体送り、返り口	冷却方法	外形寸法(mm)	配管寸法(mm)	製品質量(kg)
		材質 ステンレス			モーター(kw)	最大流量(L/min)	全揚程(m)			(幅×奥×高)		
KRM-W3F	清水(市水) 95℃	1		3	0.25	55/60	15/18	3/8B ボールバルブ 各2回路	直接冷却	300×500×440	200	36
KRM-W6	清水(市水) 95℃	1.2		6	0.55	75/89	25/36	3/8B ボールバルブ 各2回路	直接冷却	300×720×670	260	64
KRM-W12	清水(市水) 95℃	4		12	0.75/1.1	140/165	32/38	1 1/4B ゲートバルブ 各1回路	直接冷却	350×870×780	230	95
KRM-HW3	清水(市水) 120℃	2		3	0.25	55/60	19/22	3/8B ボールバルブ 各2回路	間接冷却	300×610×500	200	43
KRM-HW6	清水(市水) 120℃	3		6	0.55	75/89	25/36	3/8B ボールバルブ 各2回路	間接冷却	380×750×570	220	70
KRM-X1F II	清水(市水) 90℃、ニューサーモKC100 150℃(常用130℃)	8		2.3	0.2	20/25	7/10	3/8B ボールバルブ 各2回路	間接冷却	240×500×490	200	29
KRM-X3F II	清水(市水) 90℃、ニューサーモKC100 150℃(常用130℃)	9		3	0.25	55/60	19/22	3/8B ボールバルブ 各2回路	間接冷却	300×550×620	200	41
KRM-X6F II	清水(市水) 90℃、ニューサーモKC100 150℃(常用130℃)	12		6	0.75	80/80	28/32	3/8B ボールバルブ 各4回路	間接冷却	300×600×670	240	66
KRM-X9F II	清水(市水) 90℃、ニューサーモKC100 120℃	34		9(4.5×2回路)	1.1/1.5	140/165	32/38	3/8B ボールバルブ 各4回路	間接冷却	450×900×780	300	142
KRM-X12F II	清水(市水) 90℃、ニューサーモKC100 120℃	34		12(6×2回路)	1.1/1.5	140/165	32/38	3/8B ボールバルブ 各4回路	間接冷却	450×900×780	300	143
KRM-X18F II	清水(市水) 90℃、ニューサーモKC100 120℃	42		18(6×3回路)	1.1/1.5	140/165	32/38	1 1/4B ゲートバルブ 各1回路	間接冷却	450×900×780	270	148
項目 Item 型式 Model	最高温度(℃)	タンク容量(L)		ヒーター(kw)	ポンプ(50/60Hz)			媒体送り、返り口	加熱タンク内冷却方式	外形寸法(mm)	配管寸法(mm)	製品質量(kg)
		加熱側(鉄)	膨張タンク(ステンレス)		モーター(kw)	最大流量(L/min)	全揚程(m)			(幅×奥×高)		
KR-2HN-6	220℃	8	6	6(3×2回路)	0.975	46/56	44/48	3/8B グローブバルブ 各2回路	間接冷却方式	350×850×970	210	115
KR-2HN-9	220℃	8	6	9(3×3回路)	0.975	46/56	44/48	3/8B グローブバルブ 各2回路	間接冷却方式	350×850×970	210	118
KR-3H-9 II	250℃	18	10	9	0.8/1.1	100	18	—	間接冷却方式	450×1,000×1,400	300	190
KR-3H-12 II	250℃	17	10	12	1.7	125	28	—	間接冷却方式	450×1,000×1,400	300	210
KR-3H-21 II	250℃	24	14	21	2.8	200	29	—	間接冷却方式	450×1,000×1,600	300	250
KR-4H-12	350℃	16	10	12	1.7	125	28	—	間接冷却方式	550×1,120×1,700	320	240
KR-4H-21	350℃	34	20	21	2.8	200	29	—	間接冷却方式	600×1,170×1,830	320	270