

ハニカム除湿ユニット HON-R シリーズ

ホッパードライヤー、箱型乾燥機などに低露点の除湿エアーを供給します。

- ワンパス方式なのでハニカムローターに粉塵やガス等の付着が低減されます。
- 露点温度 -40℃対応のハニカム吸着ローターを採用しているため常に露点の安定したエアーが供給できます。
- 貴社既存のドライヤーや箱型乾燥機等にも接続可能です。
※別途取付けアダプターが必要になります。



HON-250 型

■仕様 Specifications ●電源 Power source 200V 3相 (phase)

項目 Item	形式 Model	HON-180R	HON-250R
処理ブロワ (乾燥用) Disposal blower	kw	0.1	0.2
再生 Reproduction	ブロワ Blower	0.2	0.25
	ヒータ Heater	1.8 (単相)	2.7 (3相)
ハニカムローター駆動用モーター Honeycomb start motor	W	6	6
冷却水 (清水) Refriger water	ℓ/min	6	6
除湿エアー接続口径φ Dehumidifying air connection	mm	50	50
再生エアー接続口径φ Reproduction air connection	mm	50	65
外形寸法 (幅×奥×高) Outwaed measurement (W×D×H)	mm	500×650×1090+40	550×770×1280+40
製品質量 Weight	kg	96	133
電気設備容量 (ブレーカー) Disposal blower	A	20	20

■電源直切過熱防止・モーター過負荷サーマル・トラブルモニタ標準装備
 ※ HON-180RR はドライヤー仕込量 50kg、箱型乾燥機仕込量 100kg まで対応
 ※ HON-250RR はドライヤー仕込量 100kg、箱型乾燥機仕込量 200kg まで対応

KR 荻野加藤理機製作所

本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4

☎ : (049) 261-1793 (代) FAX : (049) 261-5681

Email: main@katoriki.com

http://www.katoriki.com

長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 ☎ (0268) 82-7600 FAX (0268) 82-7109

大阪営業所 大阪市高槻市土室町 2-4 ☎ (072) 692-8825 FAX (072) 692-8111

- ◆当社製品は万全を期して製作していますがご使用の際、説明書をよく読んでから、間違いのないように使用して下さい。
- ◆本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。
- ◆カタログ以外の特殊仕様、改造も行います。

AUTOMATIC DRYING SYSTEM

ホッパードライヤー




KR KATO-RIKI

KHD-X,S,XH シリーズ

成型機直接取り付けタイプ
最高温度 150℃

ホッパー部 X 型は一重、XH 型は二重になっております。スクリーンは全機種 SUS304 製です。

- ヒーターリレーに SSC (無接点リレー) を使用し高精度な温度調節が可能になりました。
- コントロールパネルは表示が見やすく使いやすくなりました。
- XH 型はホッパーが保温材付二重構造の省エネタイプです。
- アタッチメントは各成型機に合わせて取付け穴加工が出来ます。
※機種により別途スペーサーが必要な場合もあります。

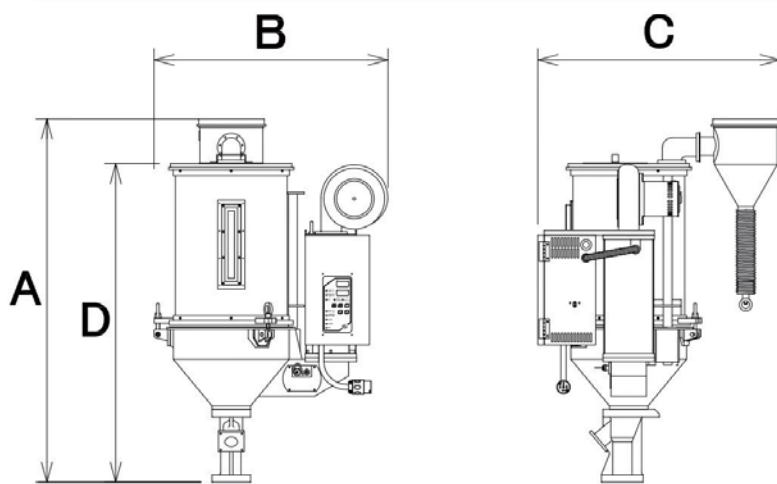

KHD-25X 型

◎標準装備品

- ・電源直切過熱防止器
- ・モーター過負荷サーマル
- ・電源投入タイマ 99 時間 50 分 (カウントダウン式)
- ・トラブルモニタ
- ・排気集塵器

■仕様 Specifications KHD-X シリーズ

項目 Item	型式 Model	KHD-7X	KHD-15X	KHD-25X	KHD-50X	KHD-75S	KHD-100S	KHD-150X	KHD-200X	
内容量 Capacity	ℓ	12	32	54	95	125	158	240	330	
仕込量 Chage volume	kg	7	15	25	50	75	100	150	200	
電源 Power sours		200V 単相		200V 3 相						
ブロウモータ Blower motor	W	40	100		200	250			400	
ヒータ Heater	kw	1.5	1.7	3.5	4.2	6.3	7.1	8.8	13.2	
ホッパー (開口部) Hopper		チョーバン			スライド					
A	mm	900	1,010	1,150	1,210	1,410	1,610	1,660	1,870	
B	mm	480	610	730	840	920	960	1,200	1,280	
C	mm	660	700	700	720	820	840	1,200	1,300	
D	mm	770	880	980	1,050	1,240	1,440	1,430	1,630	
製品質量 Weight	kg	32	44	62	68	79	88	145	185	
電気設備容量 (ブレーカー) Electric equipmet capacity A		20			30					

■仕様 Specifications KHD-XH シリーズ


項目 Item	型式 Model	KHD-7XH	KHD-15XH	KHD-25XH	KHD-50XH	KHD-75XH	KHD-100XH	
内容量 Capacity	ℓ	12	32	50	87	125	158	
仕込量 Chage volume	kg	7	15	25	50	75	100	
電源 Power sours		200V 単相		200V 3 相				
ブロウモータ Blower motor	W	40	100		200	250		
ヒータ Heater	kw	1.5	1.7	3.5	4.2	6.3	7.1	
ホッパー (開口部) Hopper		チョーバン			スライド			
A	mm	900	1,010	1,100	1,170	1,410	1,610	
B	mm	480	610	730	840	930	970	
C	mm	660	700	710	740	840	860	
D	mm	770	880	930	1,000	1,240	1,440	
製品質量 Weight	kg	34	48	66	74	83	95	
電気設備容量 (ブレーカー) Electric equipmet capacity A		20			30			

KDD-X,S,XH シリーズ

自立型フロアタイプ
最高温度 150℃

ホッパー部 X 型は一重、XH 型は二重になっております。スクリーンは全機種 SUS304 製です。

- ヒーターリレーに SSC (無接点リレー) を使用し高精度な温度調節が可能になりました。
- コントロールパネルは表示が見やすく使いやすくなりました。
- XH 型はホッパーが保温材付二重構造の省エネタイプです。
- キャスター付きのコンパクトな架台式ですので移動も簡単にできます。

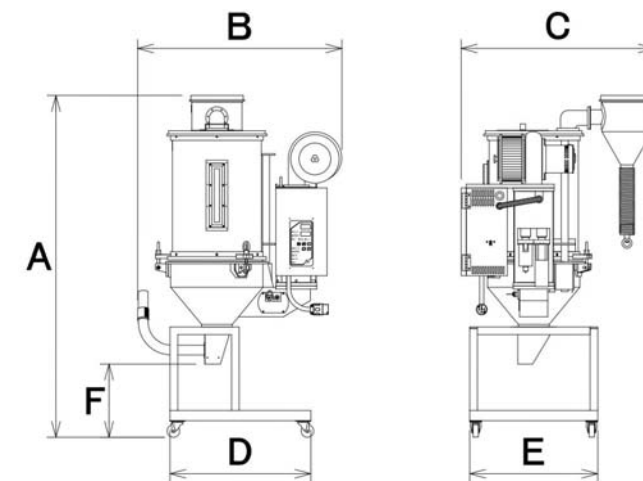

KDD-50X 型

◎標準装備品

- ・電源直切過熱防止器
- ・モーター過負荷サーマル
- ・電源投入タイマ 99 時間 50 分 (カウントダウン式)
- ・トラブルモニタ
- ・排気集塵器

■仕様 Specifications KDD-X シリーズ

項目 Item	型式 Model	KDD-15X	KDD-25X	KDD-50X	KDD-75S	KDD-100S	KDD-150X	KDD-200X	
内容量 Capacity	ℓ	32	54	95	125	158	240	330	
仕込量 Chage volume	kg	15	25	50	75	100	150	200	
電源 Power sours		200V 3 相							
ブロウモータ Blower motor	W	100		200	250		400		
ヒータ Heater	kw	1.7	3.5	4.2	6.3	7.1	8.8	13.2	
ホッパー (開口部) Hopper		チョーバン		スライド					
A	mm	1,250	1,380	1,430	1,620	1,820	1,930	2,140	
B	mm	790	850	920	1,000	1,050	1,230	1,320	
C	mm	710	700	720	820	840	1,200	1,300	
D	mm	550		800	1250				
E	mm	500		550	900				
F	mm	280						240	
製品質量 Weight	kg	65	85	104	115	124	200	240	
電気設備容量 (ブレーカー) Electric equipmet capacity A		20		30					

■仕様 Specifications KDD-HX シリーズ

項目 Item	型式 Model	KDD-7XH	KDD-15XH	KDD-25XH	KDD-50XH	KDD-75XH	KDD-100XH	
内容量 Capacity	ℓ	12	32	54	87	125	158	
仕込量 Chage volume	kg	7	15	25	50	75	100	
電源 Power sours		200V 単相		200V 3 相				
ブロウモータ Blower motor	W	40	100		200	250		
ヒータ Heater	kw	1.5	1.7	3.5	4.2	6.3	7.1	
ホッパー (開口部) Hopper		チョーバン			スライド			
A	mm	1,150	1,250	1,330	1,380	1,620	1,820	
B	mm	730	790	850	920	1,000	1,050	
C	mm	660	710	710	740	840	860	
D	mm	550			800			
E	mm	500			550			
F	mm	280						
製品質量 Weight	kg	57	71	89	110	120	131	
電気設備容量 (ブレーカー) Electric equipmet capacity A		20			30			